

# KOALA EDGE 2<sup>®</sup> Premium Nearedge Wax-Resin

Cera Resina Nearedge di alta qualità con prestazioni incrementate.


## Proprietà Generali del Ribbon

Descrizione	Specifiche	Misurazione
Tipo Inchiostro	Cera Resina Nearedge	---
Colore	Nero	---
Rivestimento resistente al calore	Silicone base	---
Spessore film di base ( $\mu m$ )	$4.8 \pm 0.4$	micrometro
Spessore inchiostro ( $\mu m$ )	$3.4 \pm 0.3$	micrometro
Spessore totale ( $\mu m$ )	$8.2 \pm 0.7$	micrometro
Punto fusione inchiostro	84°C (183°F)	Calorimetro differenziale
Densità di stampa	$\geq 1.86$	densitometro

### Caratteristiche / performance

- Ottima definizione anche per barcode ruotati
- Senza Alogeno
- Abbattimento cariche elettrostatiche
- Stampa perfettamente fino a 600 mm/secondo
- Rivestimento speciale per proteggere la testina
- Stampa di immagini eccellenti su una vasta gamma di supporti

### Diagramma prestazioni (0-5)

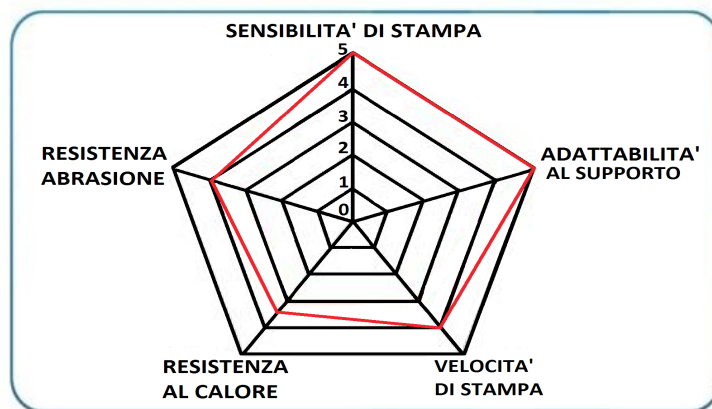

### Applicazioni raccomandate



### Supporti consigliati

Carte patinate o no, carte brillanti, polietilene, poliolefine, Tyvek<sup>®</sup>, Tyvek Brillion<sup>®</sup>, Kimdura, Valeron<sup>®</sup>, Polyart<sup>®</sup>

\* Write è un marchio registrato. I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono subire modifiche senza preavviso o notifica. Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.