

# KOALA TEXIL® Washcare Resin

Ribbon resina altamente resistente ai lavaggi domestici ed industriali.


## Proprietà Generali del Ribbon

Descrizione	Specifiche	Misurazione
Tipo Inchiostro	Resina	---
Colore	Nero	---
Rivestimento resistente al calore	Silicone base	---
Spessore film di base ( $\mu m$ )	$4.5 \pm 0.3$	micrometro
Spessore inchiostro ( $\mu m$ )	$2.00 \pm 0.2$	micrometro
Spessore totale ( $\mu m$ )	$6.5 \pm 0.5$	micrometro
Punto fusione inchiostro	86°C (187°F)	Calorimetro differenziale
Densità di stampa	$\geq 1.80$	densitometro

### Caratteristiche / performance

- Applicabile a vari tipi di supporti sintetici
- Certificato OEKO-TEX
- Eccellenti durevolezza e resistenza ai solventi
- Abbattimento cariche elettrostatiche
- Testato per stonewash e tinto in capo
- Rivestimento speciale per una maggior durata della testina di stampa

### Diagramma prestazioni (0-5)

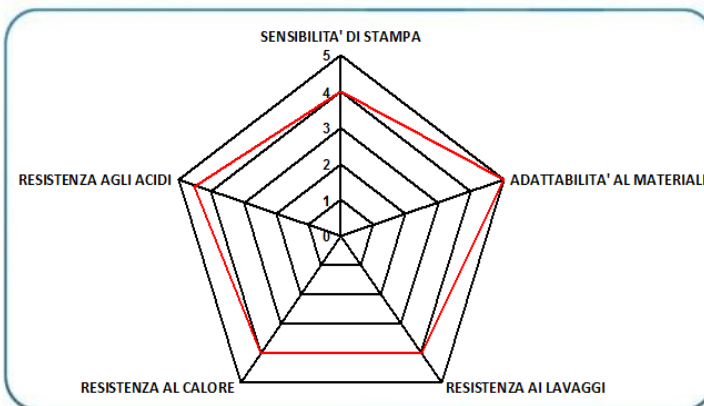

## Applicazioni raccomandate

- Lavaggi domestici 30 e 60 °C
- Lavaggi industriali (stonewash, tinto in capo, autoclave)
- Stampe su materiali sintetici dove è richiesta tenuta estrema ai solventi

## Supporti consigliati

Poliestere per lavaggi, nylon, raso poliestere, poliestere coagulato, pvc trasparente.

\* I marchi BEE e WRITE sono registrati. I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono subire modifiche senza preavviso o notifica. Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.